

水耕パネル洗浄機 洗竜

/dairyukasei



洗浄機って重たいから・・・

場所も取るしメンテナンスが大変！

ブラシの交換って簡単に出来ないの？


パネルにあったブラシで洗浄したい！



そんなお客様の声に応じて製作しました！

製品本体


- ◆ 軽量でコンパクト（コマ付きなので移動もラクラク）
- ◆ 簡単付け替えブラシ！
- ◆ スパイラルブラシ採用でパネル面をむらなく洗浄！
- ◆ 広角ノズルで隅々まで散水します
- ◆ 洗浄過程が見える天面と駆動部は異常がわかるスケルトン仕様
- ◆ メンテナンスが容易で長期に御利用いただけます
- ◆ パネル形状や倍率に合わせて毛足の長さ・硬さが選べます

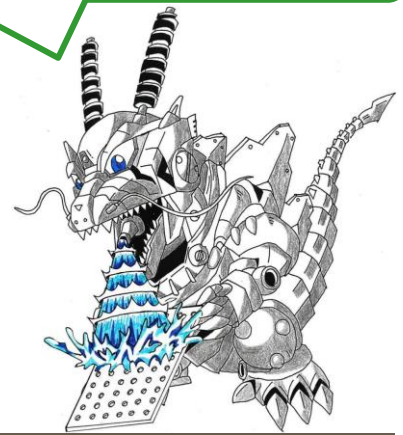

本体寸法(mm)	パネル挿入 窓口高(mm)	本体材質	重さ	洗浄力調整	ブラシ本数	洗浄能力 (枚/時)	電源
490×1025× h1020	740	アルミ	約 40 kg	可能	2 本	約 360	単相 100V


対応製品

- ◆ 水耕栽培で使用するパネル（発泡スチロール）
- ◆ 対応パネルサイズ：幅 300～600 / 長さ 360～900 (mm)
- ◆ 対応パネル厚み：20～30 (mm)



洗電の特長

簡単付け替えブラシ

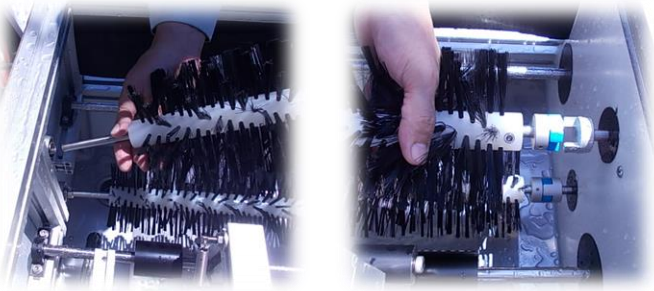

上下のスパイラルブラシによりムラなく洗浄



広角ノズルでシャワー状に散水



天面スケルトン仕様



駆動部スケルトンによりメンテナンスが容易



ブラシの種類が選べます



大電化成株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町 6 番 6 号

受付時間：月～金 8：30～17：30

TEL 072-872-2921



<http://agri.dairyu-net.com/>